

Horno mixto

Proyecto _____
 Artículo _____
 Cantidad _____
 Sección FCSI _____
 Aprobación _____
 Fecha _____

Convotherm maxx pro
 easyTouch

- 20.20
- 20 Niveles GN 2/1
- Eléctrico
- Calentador
- Puerta escamoteable



Características principales

- Natural Smart Climate™ (ACS+), métodos de cocción: vapor, vapor mixto, aire caliente
- Natural Smart Climate™ (ACS+) con funciones adicionales:
 - Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas
 - BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas
 - HumidityPro: humidificación en 5 etapas
 - Velocidad del ventilador en 5 etapas
- Pantalla táctil easyTouch de cristal, TFT HiRes (alta resolución) de 10" (capacitiva)
- Sistema de limpieza completamente automático ConvoClean+ con modos eco, regular y express, opcionalmente con dosificación individual
- HygieneCare
- WiFi e interfaz Ethernet (LAN)
- Puerto USB integrado en el panel de mando
- Anillo indicador TriColor: muestra el estado de funcionamiento actual
- Generación de vapor mediante calentador de alto rendimiento fuera de la cámara de cocción
- Iluminación LED de la cámara de cocción
- Puerta del aparato con doble acristalamiento
- Puerta escamoteable: más espacio y seguridad en el trabajo (opcional, coste adicional)

Equipamiento de serie

- Métodos de cocción:
 - Vapor (30-130 °C) con saturación de vapor garantizada
 - Vapor mixto (30-250 °C) con regulación automática de la humedad
 - Aire caliente (30-250 °C) con transferencia de calor optimizada
- Manejo de la interfaz de usuario easyTouch:
 - Pantalla táctil de cristal, TFT HiRes (alta resolución) de 10" (capacitiva)
 - Función de desplazamiento suave y de reacción rápida
- Climate Management
 - Natural Smart Climate™ (ACS+), HumidityPro, Crisp&Tasty
- Quality Management
 - Airflow Management, BakePro, sonda de temperatura interna multipunto, función de precalentamiento y de Cool down
- Production Management
 - Cocción automática con Press&Go con hasta 399 perfiles
 - Libro de recetas integrado con 7 categorías diferentes
 - TrayTimer: gestión de la carga para diferentes productos simultáneos
 - TrayView: gestión de la carga para la cocción automática de diferentes productos mediante Press&Go
 - Gestión de favoritos
 - Almacenamiento de datos HACCP
 - Puerto USB
 - ecoCooking: función de ahorro energético
 - Cocción a baja temperatura / cocción Delta-T
 - Cook&Hold: cocer y mantener caliente en un solo proceso
 - Autoarranque
 - Regenerate+: función de regeneración flexible con preselección

Equipamiento de serie

- Cleaning Management:
 - ConvoClean+: sistema de limpieza completamente automático
 - Acceso rápido a perfiles de limpieza creados y guardados individualmente
 - Programador de limpieza
 - Interfaz FilterCare
- HygieneCare:
 - Función Hygienic Steam
 - Manillas higiénicas
 - SteamDisinfect
- Diseño:
 - Puerta del aparato con cerradura de seguridad, posición de ventilación y LED para la iluminación de la cámara de cocción
 - Generación de vapor mediante calentador
 - Patas del horno ajustables desde 100 mm hasta 125 mm
 - Sonda de temperatura interna multipunto
 - Ducha de mano enrollable integrada
 - Raíles de entrada con forma optimizada y marcados en color
 - LED inferior estado del aparato (verde=listo, amarillo=calentar, rojo=fallo)
 - Puente de precalentamiento integrado

IPX5 CE

Convotherm maxx pro easyTouch

- 20.20
- Eléctrico
- 20 Niveles GN 2/1
- Calentador
- Puerta escamoteable



Características principales

- Natural Smart Climate™ (ACS+), métodos de cocción: vapor, vapor mixto, aire caliente
- Natural Smart Climate™ (ACS+) con funciones adicionales:
 - Crisp&Tasty: deshumidificación en 5 etapas
 - BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas
 - HumidityPro: humidificación en 5 etapas
 - Velocidad del ventilador en 5 etapas
- Pantalla táctil easyTouch de cristal, TFT HiRes (alta resolución) de 10" (capacitiva)
- Sistema de limpieza completamente automático ConvoClean+ con modos eco, regular y express, opcionalmente con dosificación individual
- HygieniCare
- WiFi e interfaz Ethernet (LAN)
- Puerto USB integrado en el panel de mando
- Anillo indicador TriColor: muestra el estado de funcionamiento actual
- Generación de vapor mediante calentador de alto rendimiento fuera de la cámara de cocción
- Iluminación LED de la cámara de cocción
- Puerta del aparato con doble acristalamiento
- Puerta escamoteable: más espacio y seguridad en el trabajo (opcional, coste adicional)


Opciones

- Quality Management: ConvoSmoke: función de ahumado integrada (HotSmoke: capacidad de carga reducida)
- ConvoGrill con función de gestión de grasa
- Eliminación de vahos: módulo de condensación integrado (bajo demanda)
- Versión marina (véase hoja de datos propia)
- Versión para centros penitenciarios
- Diferentes tensiones disponibles
- Sonda de cocción al vacío, enchufable externamente
- Sonda de temperatura interna, enchufable externamente


Accesorios

- Production Management: KitchenConnect® (WiFi/LAN), solución de red de Welbilt para actualizar y monitorizar hornos desde cualquier lugar
- Campana de condensación ConvoVent 4 con filtro de grasa
- Campana de condensación ConvoVent 4+ con filtro de grasa y de olores
- Torre de señales: indicación externa del estado de funcionamiento
- Sistema de banquetes (opcionalmente como paquete o individualmente): Carro de carga de platos, carro de carga, campana térmica
- Productos de cuidado para el sistema de limpieza completamente automático ConvoClean+ (dosificación múltiple y dosificación individual)
- 3.ª pata frontal: compensación de estabilidad y de nivel

Vista frontal

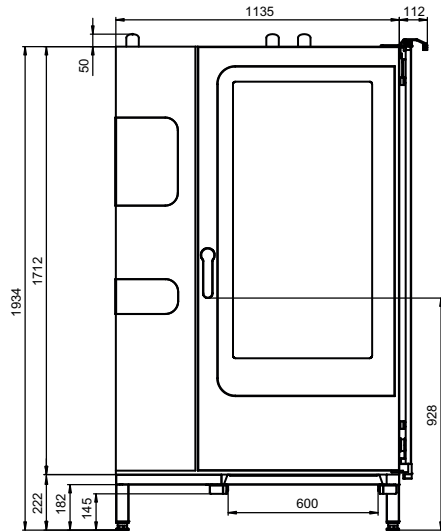


Vista desde arriba con distancias de la pared

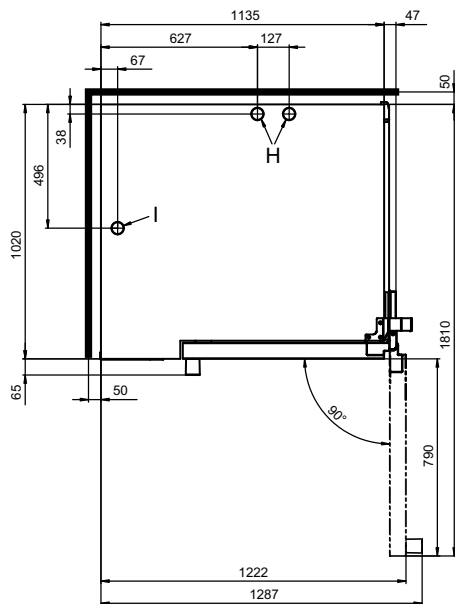

Instrucciones de emplazamiento

Distancia de fuentes de calor	mín. 500 mm
Distancia recomendada para servicio técnico lado izquierdo del aparato	mín. 500 mm

Posiciones de conexión en el fondo del aparato

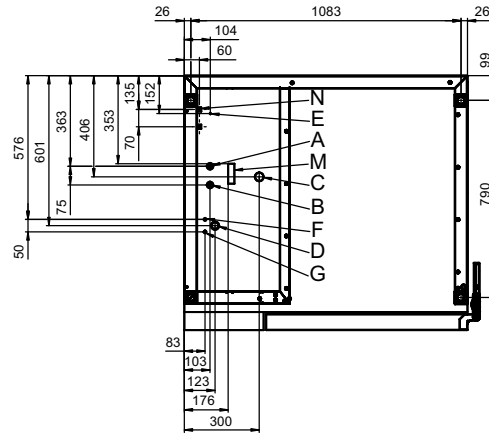

- A Conexión de agua (para calentador)
- B Conexión de agua (para limpieza, ducha de mano enrollable)
- C Conexión de desagüe DN 50
- D Conexión eléctrica
- E Conexión equipotencial
- F Conexión del abrillantador
- G Conexión del producto de limpieza
- H Tubo de salida de aire Ø 50 mm
- I Tubo de ventilación Ø 50 mm
- M Rebosadero de seguridad 80 x 25 mm
- N Conexión Ethernet RJ45

Dimensiones y pesos

Dimensiones con embalaje	
Ancho x Altura x Profundidad	1410 x 2150 x 1170 mm
Peso	
Peso sin carga sin opciones* / accesorios	376 kg
Peso embalaje	48 kg
Distancias de seguridad**	
Atrás	50 mm
Derecha (puerta escamoteable desplazada hacia atrás)	160 mm
Izquierda (véanse las instrucciones de emplazamiento)	50 mm
Arriba***	500 mm

* Peso opciones máx. kg. 15 kg.

** Requeridas para la capacidad de funcionamiento del aparato.

*** En función del tipo de evacuación del aire de salida y de la estructura del techo.

Capacidad de carga

Número máx. de soportes para alimentos	
GN 1/1*	40
GN 2/1*	20
Plato máx. Ø 32 cm, Distancia entre anillos 66 mm**	122
Plato máx. Ø 32 cm, Distancia entre anillos 80 mm**	98
Peso de carga máx.	
GN 1/1 / 600 x 400	
Por horno mixto	180 kg
Por nivel	15 kg

* Carro de carga adecuado de serie.

** Carro de carga adecuado disponible como accesorio.

Conexión eléctrica

3N~ 400V 50/60Hz*	
Consumo de potencia asignado	67.3 kW
Corriente asignada	97.3 A
Protección por fusible	100 A
Interruptor diferencial, convertidor de frecuencias monofásico	Tipo A/B
Sección de conductor recomendada	5G35
3N~ 380V 60Hz	
Consumo de potencia asignado	60.7 kW
Corriente asignada	92.2 A
Protección por fusible	100 A
Interruptor diferencial, convertidor de frecuencias monofásico	Tipo A/B
Sección de conductor recomendada	5G35
3~ 230V 50/60Hz*	
Consumo de potencia asignado	66.4 kW
Corriente asignada	166.9 A
Protección por fusible	200 A
Interruptor diferencial, convertidor de frecuencias monofásico	Tipo A/B
Sección de conductor recomendada	4G70
3~ 200V 50/60Hz*	
Consumo de potencia asignado	66.4 kW
Corriente asignada	191.9 A
Protección por fusible	200 A
Interruptor diferencial, convertidor de frecuencias monofásico	Tipo A/B
Sección de conductor recomendada	4G95
3~ 400V 50/60Hz*	
Consumo de potencia asignado	67.3 kW
Corriente asignada	97.3 A
Protección por fusible	100 A
Interruptor diferencial, convertidor de frecuencias trifásico	Tipo B
Sección de conductor recomendada	5G35

* Conexión a equipo de optimización de potencia de serie.

Conexión de agua

Alimentación de agua	
Alimentación de agua	2 x G 3/4", conexión fija, opcionalmente con manguera de conexión (mín. DN13 / 1/2")
Presión de flujo	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
Desagüe del aparato	
Versión	Cubeta abierta o canal/canalón (recomendado) o conexión fija
Tipo	DN 50 (Ø interior mín.: 46 mm)
Declive del tubo de desagüe	mín. 3.5% (2°)

Calidad del agua

Conexión de agua A* para calentador, Conexión de agua B* para limpieza, ducha de mano enrollable	
Requisitos generales	Agua potable, generalmente agua dura
Dureza total**	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
Valor pH	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (cloruro)	máx. 60 mg/l
Cl ₂ (cloro libre)	máx. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (sulfato)	máx. 150 mg/l
Fe (hierro)	máx. 0.1 mg/l
SiO ₂ (silicato)	máx. 13 mg/l
NH ₂ Cl (monocloramina)	máx. 0.2 mg/l
Temperatura	máx. 40 °C
Conductividad eléctrica	mín. 20 µS/cm

* Véase el gráfico "Posiciones de conexión", pág. 2.

** A pesar de cumplir los valores límite de la dureza total, en casos aislados pueden producirse depósitos que no aportan dureza. Las medidas a tomar deberán aclararse con el servicio técnico.

Consumo de agua

Conexiones de agua A, B	
Consumo medio cocción**	13.4 l/h
Caudal máx. de agua	15 l/min

** Incl. el agua requerida para enfriar el agua residual.

AVISO: Véase el gráfico "Posiciones de conexión", pág. 2.

Emisiones

Pérdida de calor*	
Latente	11000 kJ/h / 3.06 kW
Sensible	14100 kJ/h / 3.92 kW
Temperatura del agua residual	máx. 80 °C
Ruido de funcionamiento	máx. 70 dBA

* Los valores de la pérdida de calor se midieron de conformidad con DIN 18873-1 "Métodos para la determinación del consumo de energía de aparatos de cocina profesional — Parte 1". Para el dimensionamiento de un sistema de ventilación son determinantes el tipo y la frecuencia de utilización de los aparatos. Estos valores pueden ser mayores que los valores indicados acerca de la pérdida de calor. En la literatura especializada pueden encontrarse valores orientativos, p. ej. en la norma VDI 2052. Para el dimensionamiento de un sistema de ventilación, póngase en contacto con su planificador técnico.

ACCESORIOS

(Para datos detallados, consulte el folleto de accesorios)

Campana de condensación ConvoVent 4*

Conexión eléctrica	
Tensión asignada	1N~ 200-240V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado	130-260 W
Corriente asignada	1.0-1.9 A
Protección por fusible	2.5 A
Dimensiones sin embalaje	
Ancho x Altura x Profundidad	1137 x 240 x 1285 mm
Peso sin embalaje	97 kg
Distancia de seguridad hacia arriba**	500 mm

* Campanas de condensación especiales disponibles para kit de sobreposición.

** En función del tipo de evacuación del aire de salida y de la estructura del techo.

Campana de condensación ConvoVent 4+*

Conexión eléctrica	
Tensión asignada	1N~ 200-240V 50/60Hz
Consumo de potencia asignado	130-260 W
Corriente asignada	1.0-1.9 A
Protección por fusible	2.5 A
Dimensiones sin embalaje	
Ancho x Altura x Profundidad	1137 x 373 x 1285 mm
Peso sin embalaje	120 kg
Distancia de seguridad hacia arriba**	500 mm

* Campanas de condensación especiales disponibles para kit de sobreposición.

** En función del tipo de evacuación del aire de salida y de la estructura del techo.

Obsérvese:

- Este documento se utiliza únicamente para la planificación.
- Otros datos técnicos y las instrucciones de instalación y emplazamiento deben consultarse en el manual de instalación.