

Horno de alta velocidad

Proyecto _____
 Elemento _____
 Cantidad _____
 Sección CSI 11400
 Aprobado _____
 Fecha _____

Merrychef conneX® 12e



Características

- El conneX® 12e es nuestro versátil modelo básico para cocinar a alta velocidad con menús preprogramados.
- Se trata de una unidad todo en uno ideal para cocinar, tostar, asar y recalentar alimentos, para así evitar tener que utilizar otros electrodomésticos.
- Cocina hasta un 70 % más rápido que con otros métodos de cocinado y puede proporcionar alimentos calientes a la carta.
- Ofrece una gran relación entre la cavidad de 30,5 x 30,5 cm (12" x 12") y la anchura del horno de 40,7 cm (16"). Además, cabe en una encimera de 600 mm, algo ideal cuando el espacio es escaso.
- Es adecuado para uso frontal, funciona de forma silenciosa y es fácil de instalar gracias a la función de cocinado sin ventilación a través de un convertidor catalítico integrado, lo que elimina la necesidad de utilizar un extractor.
- Su superficie exterior, fría al tacto, permite colocarlo en cualquier lugar sin necesidad de dejar espacio alrededor de la unidad.
- Es fácil de manejar gracias a su pantalla panorámica HD de 7" y los controladores de nueva generación con iconos easyTouch® 2.0, que garantizan platos cocinados uniformemente y de alta calidad.
- Es fácil de limpiar y cuenta con instrucciones pictóricas en el horno.
- Filtro de aire frontal patentado y de fácil acceso.
- Conexión Wi-Fi/Ethernet con acceso a la nube KitchenConnect para actualizar fácilmente el menú (también se puede actualizar a través de una memoria USB).
- Solo está disponible en negro mate.

Accesorios incluidos

- Placa de cocción plana.
- Espátula con paredes laterales de soporte.
- Bandeja de cocción de tamaño completo.
- Protector de placa de cocción.

Para obtener una amplia gama de accesorios recomendados a fin de conseguir una mayor flexibilidad del conneX® 12e y reducir significativamente el tiempo de limpieza, visite www.merrychef.com/products/accessories

Especificaciones

La tecnología High speed Technology® combina tres tecnologías de calor:

- Microondas
- Convección
- Efecto impacto ajustado.

POTENCIA DE MICROONDAS

- Opciones de ajuste de las microondas: Apagado y del 5 al 100 % en incrementos del 1 %.
- El sistema de distribución por microondas utiliza una antena activa giratoria para garantizar un calentamiento uniforme de los alimentos.

CALOR POR CONVECCIÓN


- Opciones de ajuste de la temperatura: Apagado y de 100 °C (212 °F) a 275 °C (527 °F) en incrementos de 1 °C.
- El sistema de distribución del calor se realiza mediante efecto impacto ajustado, que garantiza un tostado más uniforme.

VENTILACIÓN

- Certificación sin ventilación. Prueba EPA 202 (8 horas).
- Filtración catalítica interna para limitar las emisiones de grasa y olores.

SISTEMA DE CONTROL easyTouch® 2.0


- Panel de control con pantalla táctil en color de alta definición, iconos y almacenamiento ilimitado de perfiles de cocción en varias etapas.
- Cada perfil de cocción ofrece hasta seis (6) etapas con tiempos de cocción programables, ajustes de potencia de las microondas e instrucciones de uso escritas o ilustradas para cada etapa.
- Capacidad de autodiagnóstico para controlar los componentes.
- Actualización sencilla del menú o transferencia de datos a través de una memoria USB y la nube KitchenConnect.

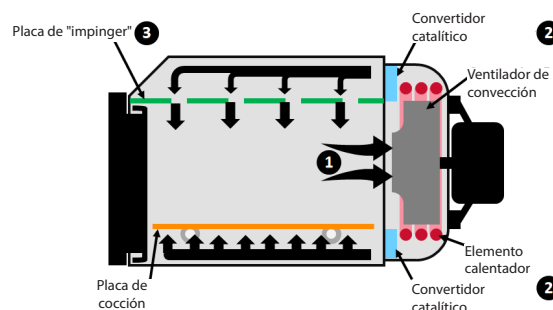

CÓMO FUNCIONA

El ventilador de convección saca el aire por la parte posterior de la cavidad (1). A continuación, el aire se calienta y vuelve a la cavidad a través de los convertidores catalíticos (2) y la placa de "impinger" (3) con el fin de generar un patrón de calor uniforme en el horno. Este patrón de calor permite cocinar los alimentos de manera uniforme y aporta siempre un aspecto final gratinado y crujiente.

Merrychef conneX® 12e

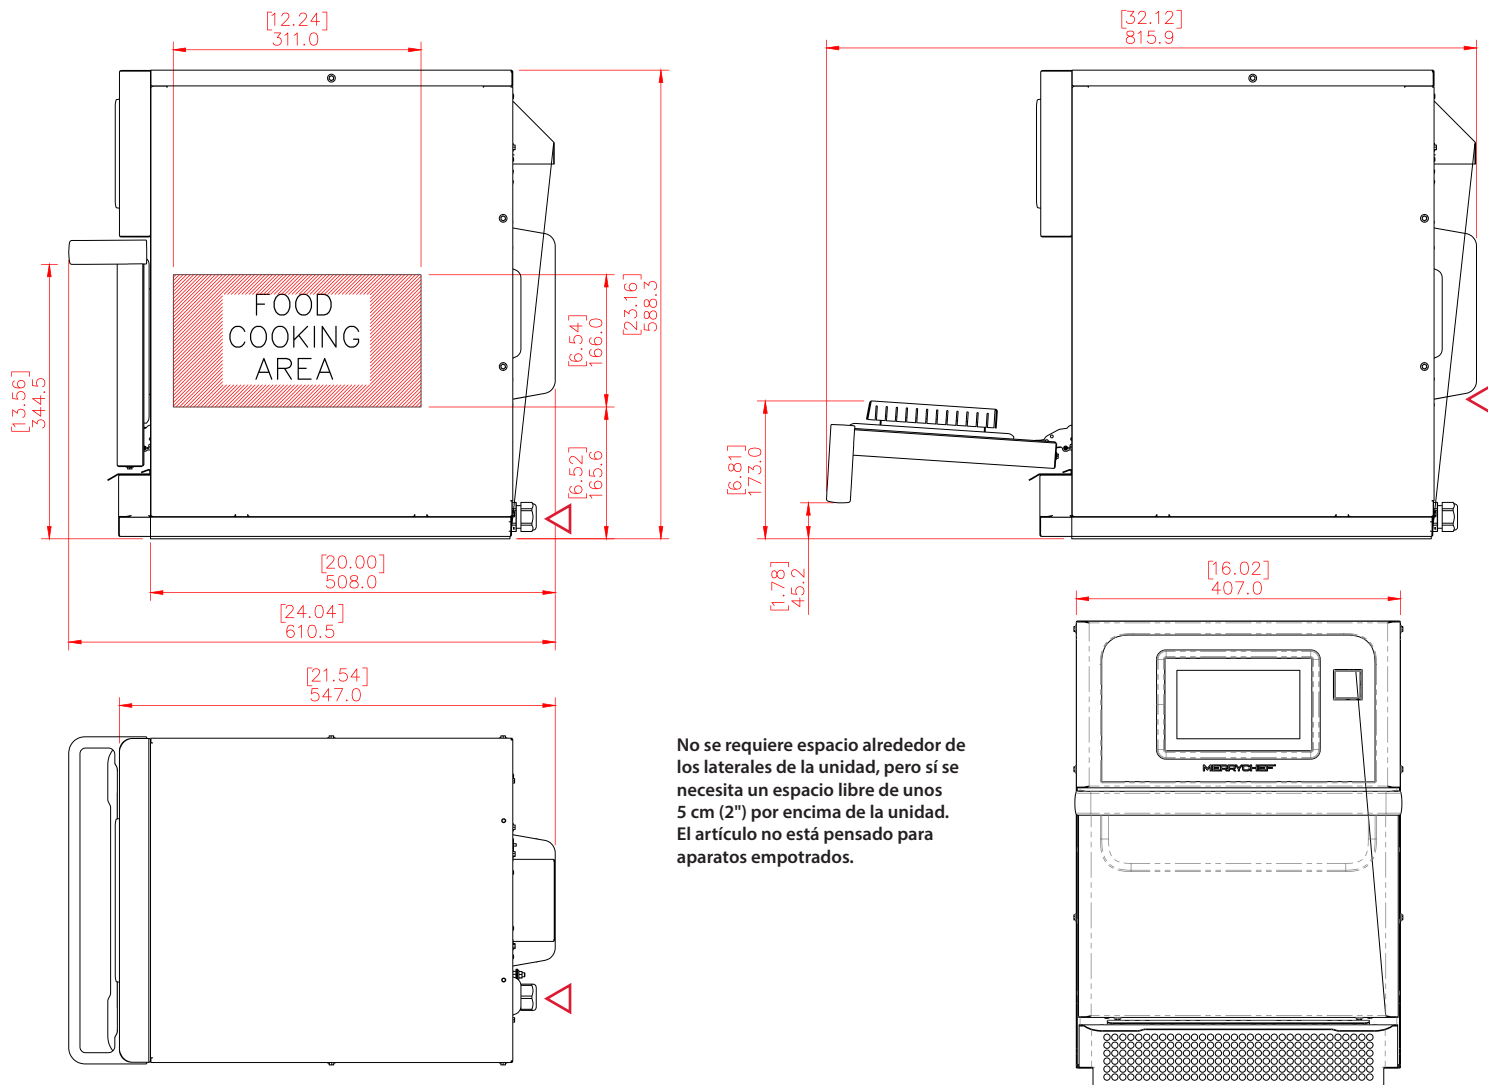

No se requiere espacio alrededor de los laterales de la unidad, pero sí se necesita un espacio libre de unos 5 cm (2") por encima de la unidad. El artículo no está pensado para aparatos empotrados.

DIMENSIONES

MODELO	TAMAÑO GLOBAL			PESO
	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD	
conneX® 12e	588 mm (23.2")	407 mm (16.0")	538 mm (21.2")	NETO 47,0 kg (104 lb) BRUTO 57,0 kg (126 lb)

◁ = Salida del cable de alimentación. La longitud del cable de alimentación es de 1,8 m (6 ft).

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA

Modelo	Número de modelo	Acabado	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA						POTENCIA DE SALIDA (APROX.)			
			Tensión	Frecuencia	Disposición y conexiones	Tipo de enchufe	Imagen del enchufe	Corriente nominal de fase del enchufe*	Potencia de entrada máx	Microondas** (IEC 705) 100 %	Calor por convección	Modo de combinación
conneX® 12e potencia estándar	12eGHMV5XDL1BKAR	Negro	200-230V	50Hz	Monofásico L1+N+E	Tipo I 15A		15A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV5XFL1BKCL		200-230V	50Hz	Monofásico L1+N+E	Tipo L 16A		16A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV6XGL1BKBR		220V	50Hz	Monofásico L1+N+E	Tipo N 20A		20A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV6XHL1BKLA		220V	60HZ	Monofásico L1+N+E	NEMA 6-15P		15A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV6XHL1BKUS		208-240V	60HZ	2 Polo + suelo	NEMA 6-15P		15A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W

*Este valor no corresponde a consumo. **Este valor corresponde a la potencia de salida de microondas aproximada.

Merrychef se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o las especificaciones sin previo aviso.