Refrigerador debajo del equipo

TRCB-48-HC

Refrigerador bajo equipo, 2 cajones



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	1227
Profundidad externa (mm)	816
Altura externa (mm)	648
Exclusiones	La profundidad no incluye 26 mm para los parachoques traseros.
Volumen neto (litros)	52
Volumen bruto (litros)	252
Capacidad por cajón (profundidad máxima mm)	2x 1/1 GN (100)
Peso sin embalaje (kg)	118
Peso embalado (kg)	129
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1372 x 889 x 749
Suministrado con	Servicio pesado con cerradura ø Ruedas de 102 mm (altura de 127 mm)

Construcción	
Recuento de cajones	2
Construcción exterior	Parte delantera y superior de acero inoxidable, laterales y parte trasera de aluminio.
Construcción interior	Aluminio con revestimiento transparente, base de acero inoxidable.
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Lado derecho
Espacio libre requerido	26 mm trasero, 26 mm lado derecho. Se requiere un espacio mínimo de 102 mm entre la parte inferior del elemento calefactor del equipo de cocina y la parte superior del TRCB.
Longitud del cable (metros)	2.13
Peso máximo soportado (kg)	326
Estándar con cerraduras	No estándar (opción de compilación)

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.1
Vatios	253
Clase climática	5
Declaración de operación	Servicio pesado: este aparato está diseñado para usarse en temperaturas ambiente de hasta 40°C.
Norma de prueba	EN 16825
Consumo de energía (kWh/24h)	2.235
Índice de eficiencia energética (kWh/año)	42.4
Tipo de descongelación	Auto
Consumo de energía (kWh/año)	816







Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999


TFIUK@truemfg.com <u>TrueCHCustomerService@truemfg.com</u> TrueRefAus@truemfg.com



16/01/25 Page 1 of 2

TRCB-48-HC

Refrigerador bajo equipo, 2 cajones

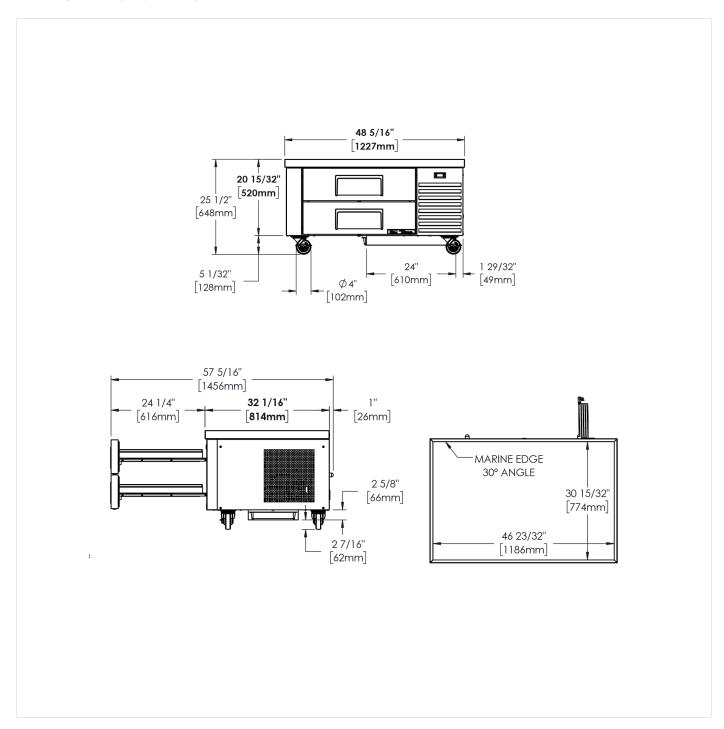







Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda **EMEA** Australia

0800 783 2049 +41615630705 +61296199999

TFIUK@truemfg.com TrueCHCustomerService@truemfg.com TrueRefAus@truemfg.com

