

Gabinetes verticales

STG1RRI-1S-HC

 Refrigerador de puerta abatible sólida con acceso directo y refrigerante de hidrocarburo R290



Dimensiones		Construcción		Técnico	
Ancho externo (mm)	889	Descripción de la puerta	1-Puerta batiente sólida con sello positivo, cierre automático y función de apertura a 120°	Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Profundidad externa (mm)	878	Apertura de puerta	Derecha (estándar) o reversible en campo a la izquierda	Refrigerante	R290
Altura externa (mm)	2130	Construcción exterior	Puerta de acero inoxidable, con laterales de aluminio a juego	Voltaje/Frecuencia/Fase	230V/50Hz
Exclusiones	La profundidad no incluye 38 mm para la manija de la puerta	Construcción interior	Paredes laterales y trasera de aluminio. Suelo y techo de acero inoxidable.	Amperios	3.9
Volumen neto (litros)	-	Posición de admisión de aire	Frente	Clase climática	-
Volumen bruto (litros)	1044	Posición de ventilación	Parte superior	Declaración de operación	-
Altura neta interna (mm)	1711	Espacio libre requerido	-	Norma de prueba	-
Peso sin embalaje (kg)	202	Longitud del cable (metros)	2.74	EEC	-
Peso embalado (kg)	213	Iluminación interior	LED	Índice de eficiencia energética	-
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1067 x 1092 x 2286	Estándar con cerraduras	Estándar	Tipo de descongelación	Auto
Suministrado con	Una (1) rampa de acero inoxidable de calibre pesado			Consumo de energía (kWh/24h)	-
				Consumo de energía (kWh/año)	-



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Gabinetes verticales

STG1RRI-1S-HC

Refrigerador de puerta abatible sólida con acceso directo y refrigerante de hidrocarburo R290

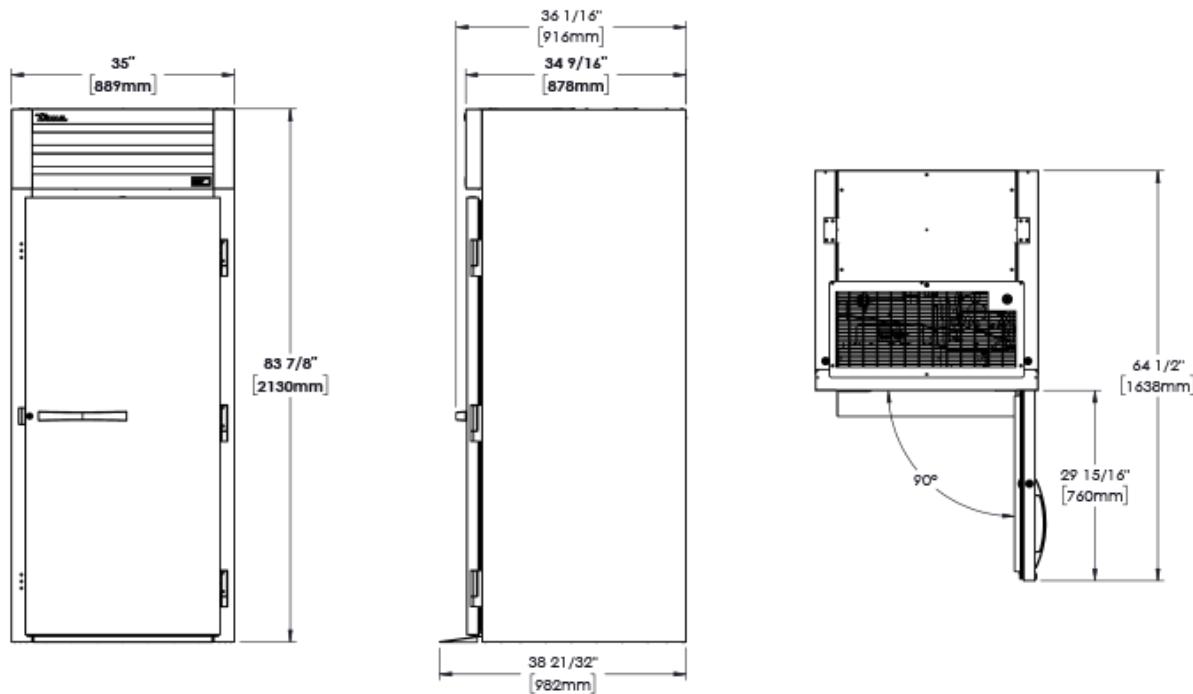

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

[0800 783 2049](tel:08007832049)
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+612 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

