

Refrigeración de barra

TBR60-RISZ1-L-S-SS-2

 Refrigerador tipo barra, exterior de acero inoxidable, 2 puertas batientes sólidas



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	1524
Profundidad externa (mm)	631
Altura externa (mm)	881
Exclusiones	La profundidad no incluye 35 mm para la manija de la puerta. La altura no incluye 7 mm para niveladores de patas.
Volumen bruto (litros)	550
Estantes suministrados	6
Tamaño del estante (L x P mm)	551 x 458
Altura neta interna (mm)	730
Peso sin embalaje (kg)	169
Peso embalado (kg)	180
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	1690 x 724 x 1067
Suministrado con	Tornillos niveladores. Las ruedas opcionales se venden por separado.

Construcción	
Descripción de la puerta	2 puertas batientes sólidas
Construcción exterior	Frente y encimera de acero inoxidable. Laterales y parte trasera de aluminio a juego.
Construcción interior	Acero inoxidable
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Frente
Espacio libre requerido	Cero espalda y lados
Longitud del cable (metros)	3.04
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	Estándar

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.3
Vatios	299
Tipo de descongelación	Auto



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia


0800 783 2049
[+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
[+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



TBR60-RISZ1-L-S-SS-2

 Refrigerador tipo barra, exterior de acero inoxidable, 2 puertas batientes sólidas

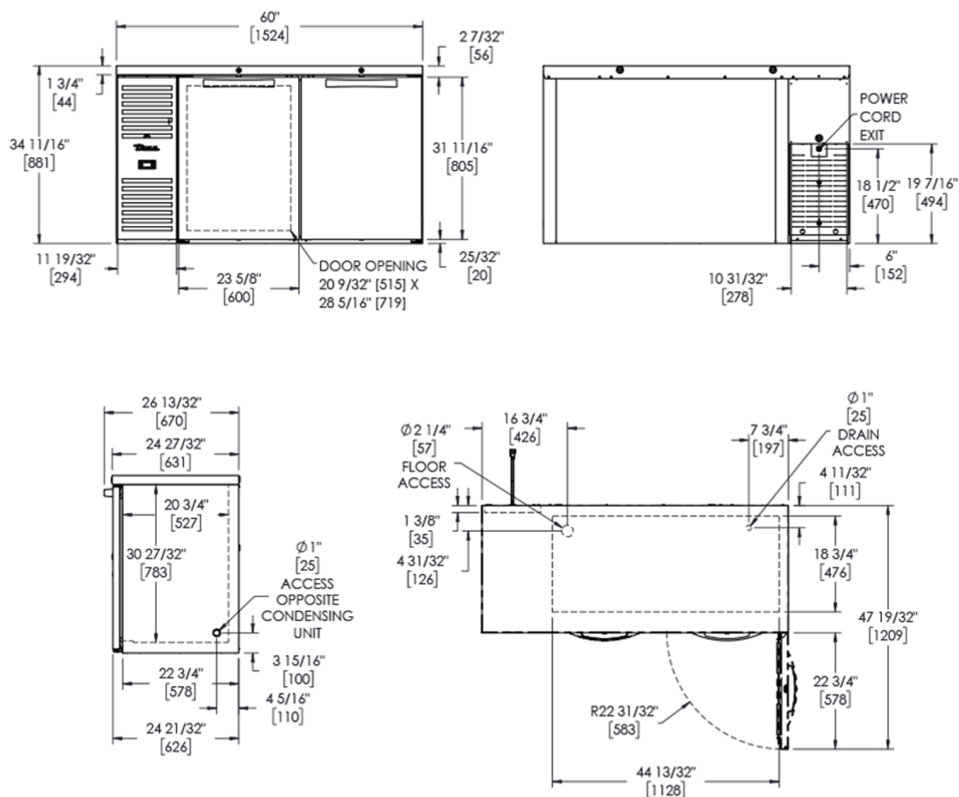

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

