

T-23G-PT-HC~FGD01

Refrigerador vertical con exhibición "Pass-Thru", 1 puerta frontal de vidrio, 1 puerta sólida trasera



Dimensiones	
Ancho externo (mm)	686
Profundidad externa (mm)	818
Altura externa (mm)	2074
Exclusiones	La profundidad no incluye 41 mm para la manija de la puerta.
Volumen neto (litros)	438
Volumen bruto (litros)	651
Área de visualización (m ²)	0.69
Estantes suministrados	4
Tamaño del estante (L x P mm)	582 x 591
Altura neta interna (mm)	1300
Peso sin embalaje (kg)	146
Peso embalado (kg)	157
Dimensiones embaladas (An x P x Al mm)	909 x 788 x 2134
Suministrado con	Servicio pesado con cerradura Ø Ruedas de 64 mm (83 mm de altura)

Construcción	
Descripción de la puerta	1 puerta de vidrio frontal + 1 puerta sólida trasera
Apertura de puerta	Derecha (estándar) o Izquierda
Construcción exterior	Parte delantera y trasera de acero inoxidable, laterales de aluminio.
Construcción interior	Aluminio con revestimiento transparente, base de acero inoxidable.
Posición de admisión de aire	Frente
Posición de ventilación	Trasero
Espacio libre requerido	26 mm trasero, cero lados
Longitud del cable (metros)	2.74
Iluminación interior	LED
Estándar con cerraduras	Estándar

Técnico	
Rango de temperatura	0.5 : 3.3°C
Refrigerante	R290
Voltaje/Frecuencia/Fase	220-240V/50-60Hz/1
Amperios	1.3
Vatios	299
Clase de temperatura	M1
Declaración de operación	Probado a 25 °C, 60 % de humedad relativa, según 'Refrigeradores con función de venta directa' para comercialización de alimentos perecederos.
Norma de prueba	EN 23953
EEC	A
Índice de eficiencia energética	8.5
Tipo de descongelación	Auto
Consumo de energía (kWh/24h)	1.64
Consumo de energía (kWh/año)	602



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Gabinetes verticales

T-23G-PT-HC~FGD01

 Refrigerador vertical con exhibición "Pass-Thru", 1 puerta frontal de vidrio, 1 puerta sólida trasera

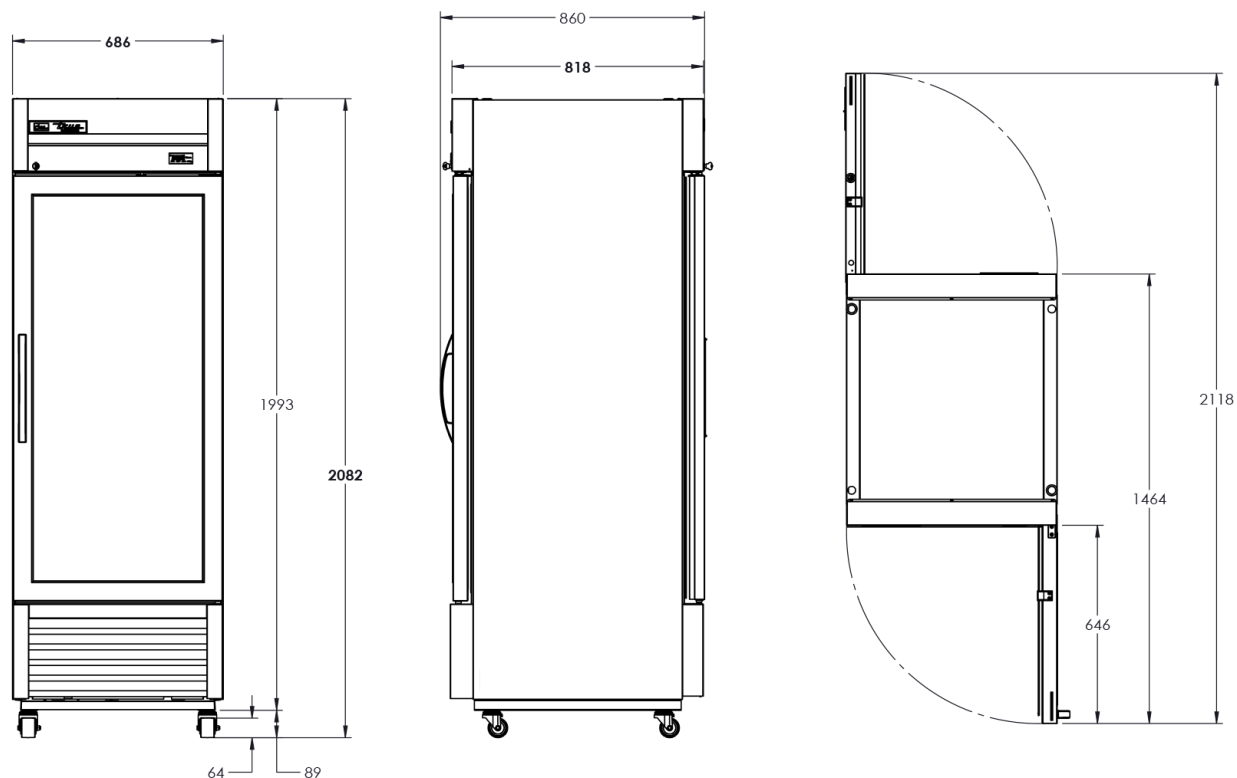

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones del gráfico se redondean al milímetro entero más cercano (las pulgadas se redondean al 1/8").

Reino Unido e Irlanda
EMEA
Australia

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

true
REFRIGERATION